

# Fleischhaken Standardprogramm

## Slaughtering hooks – standard range

bis 300 kg Traglast (Zerlegung) | up to 300 kg




### Ham hanger with sliding hook

**Upper part:** flat steel 35 x 12 mm, galv.  
**Sub-part:** made of stainless steel, tube  
Ø 25 mm,  
4 x 4 hooks Ø 10 mm, or  
5 x 4 hooks Ø 10 mm

	L1	L2	L3	W1			Art.-Nr.
4 x 4	1.200 mm	200 mm	200 mm	150 mm	250 kg	2,75 kg	5004 1000
5 x 4	1.490 mm	200 mm	200 mm	150 mm	250 kg	3,60 kg	5004 2000

### Dornhakenstange mit Gleithakenoberteil

**Oberteil:** Flachstahl 35 x 12 mm, verzinkt  
**Unterteil:** NIROSTA Rohr Ø 25 mm,  
4 x 4 Spitzen Ø 10 mm, oder  
5 x 4 Spitzen Ø 10 mm

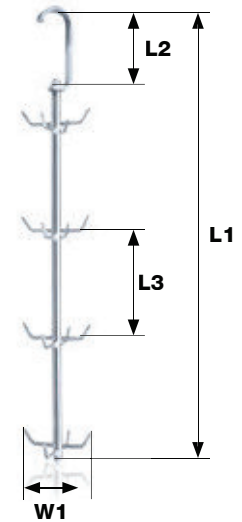

### Hook-type rim

2 or 3 rings Ø 220, 320 or 420 mm  
**Upper part:** flat steel 35 x 12 mm, galv.  
**Sub-part:** made of stainless steel,  
tube Ø 25 mm, rings indented

	L1	L2	W1			Art.-Nr.
2	1.400 mm	200 mm	420/420 mm	250 kg	5,40 kg	5004 4000
3	1.400 mm	200 mm	420/420/420 mm	250 kg	7,50 kg	5004 4010
3	1.400 mm	200 mm	420/320/220 mm	250 kg	7,00 kg	5004 5000

### Hakenkranz

2 oder 3 Etagen, Ø 220, 320 oder 420 mm  
**Oberteil:** Flachstahl 35 x 12 mm, verzinkt  
**Unterteil:** NIROSTA Rohr Ø 25 mm,  
Ringe gekerbt



### Hook-type rim

**Upper part:** flat steel 35 x 12 mm, galv.  
**Sub-part:** made of stainless steel, tube  
Ø 25 mm, 3 rings Ø 220, 320 or 420 mm,  
25 hooks Ø 10 mm

L1	L2	W1			Art.-Nr.
1.420 mm	200 mm	220/320/420 mm	250 kg	7,70 kg	5003 8700

### Hakenkranz

**Oberteil:** Flachstahl 35 x 12 mm, verzinkt  
**Unterteil:** NIROSTA Rohr Ø 25 mm,  
3 Etagen, Ø 220, 320 oder 420 mm,  
25 aufgeschweißte Haken Ø 10 mm

