




Fleischhaken Standardprogramm

Slaughtering hooks – standard range

bis 350 kg Traglast | up to 350 kg

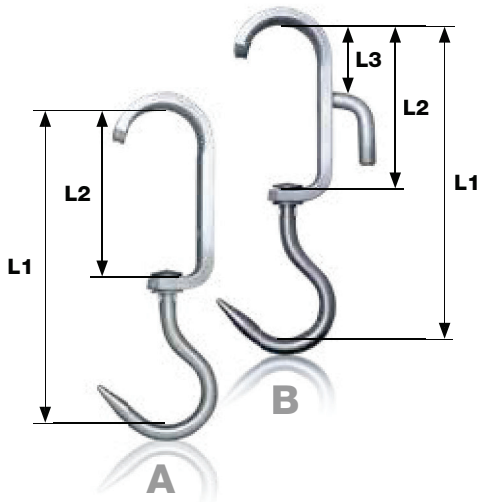

Rohrbahn-Gleithaken „Eurohaken“

nach DIN 5047

Oberteil:

A) Flachstahl 35 x 12 mm, verzinkt

B) mit Nebenhaken Ø 16 mm

Unterteil: NIROSTA Ø 16 mm

Sliding hook "EURO"

according to DIN 5047

Upper part:


A) flat steel, 35 x 12 mm, galv.

B) with side hook Ø 16 mm

Sub-part: stainless steel

Ø 16 mm

	L1	L2	L3			Art.-Nr.
A	307 mm	160 mm	65 mm	250 kg	1,35 kg	5000 7307
B	mit Nebenhaken Ø 16 mm with side hook Ø 16 mm				1,50 kg	5000 7309

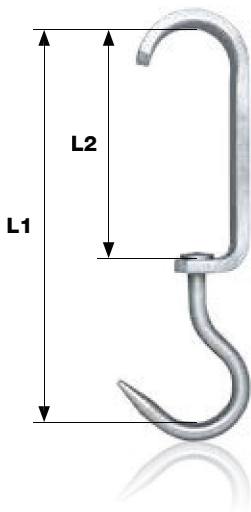

Rohrbahn-Gleithaken

Oberteil: Flachstahl 35 x 12 mm, verzinkt

Unterteil: NIROSTA Ø 16 mm

Sliding hook


Upper part: flat steel

35 x 12 mm, galv.

Sub-part: stainless steel

Ø 16 mm

L1	L2			Art.-Nr.
340 mm	200 mm	250 kg	1,40 kg	5000 8320

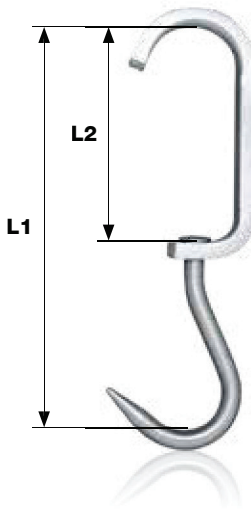

Swiss-Gleithaken

Oberteil: Flachstahl 25 x 12 mm, verzinkt

Unterteil: NIROSTA Ø 15 mm

Swiss sliding hook

Upper part: flat steel

25 x 12 mm, galv.

Sub-part: stainless steel

Ø 15 mm

L1	L2			Art.-Nr.
302 mm	155 mm	250 kg	1,00 kg	5000 8322